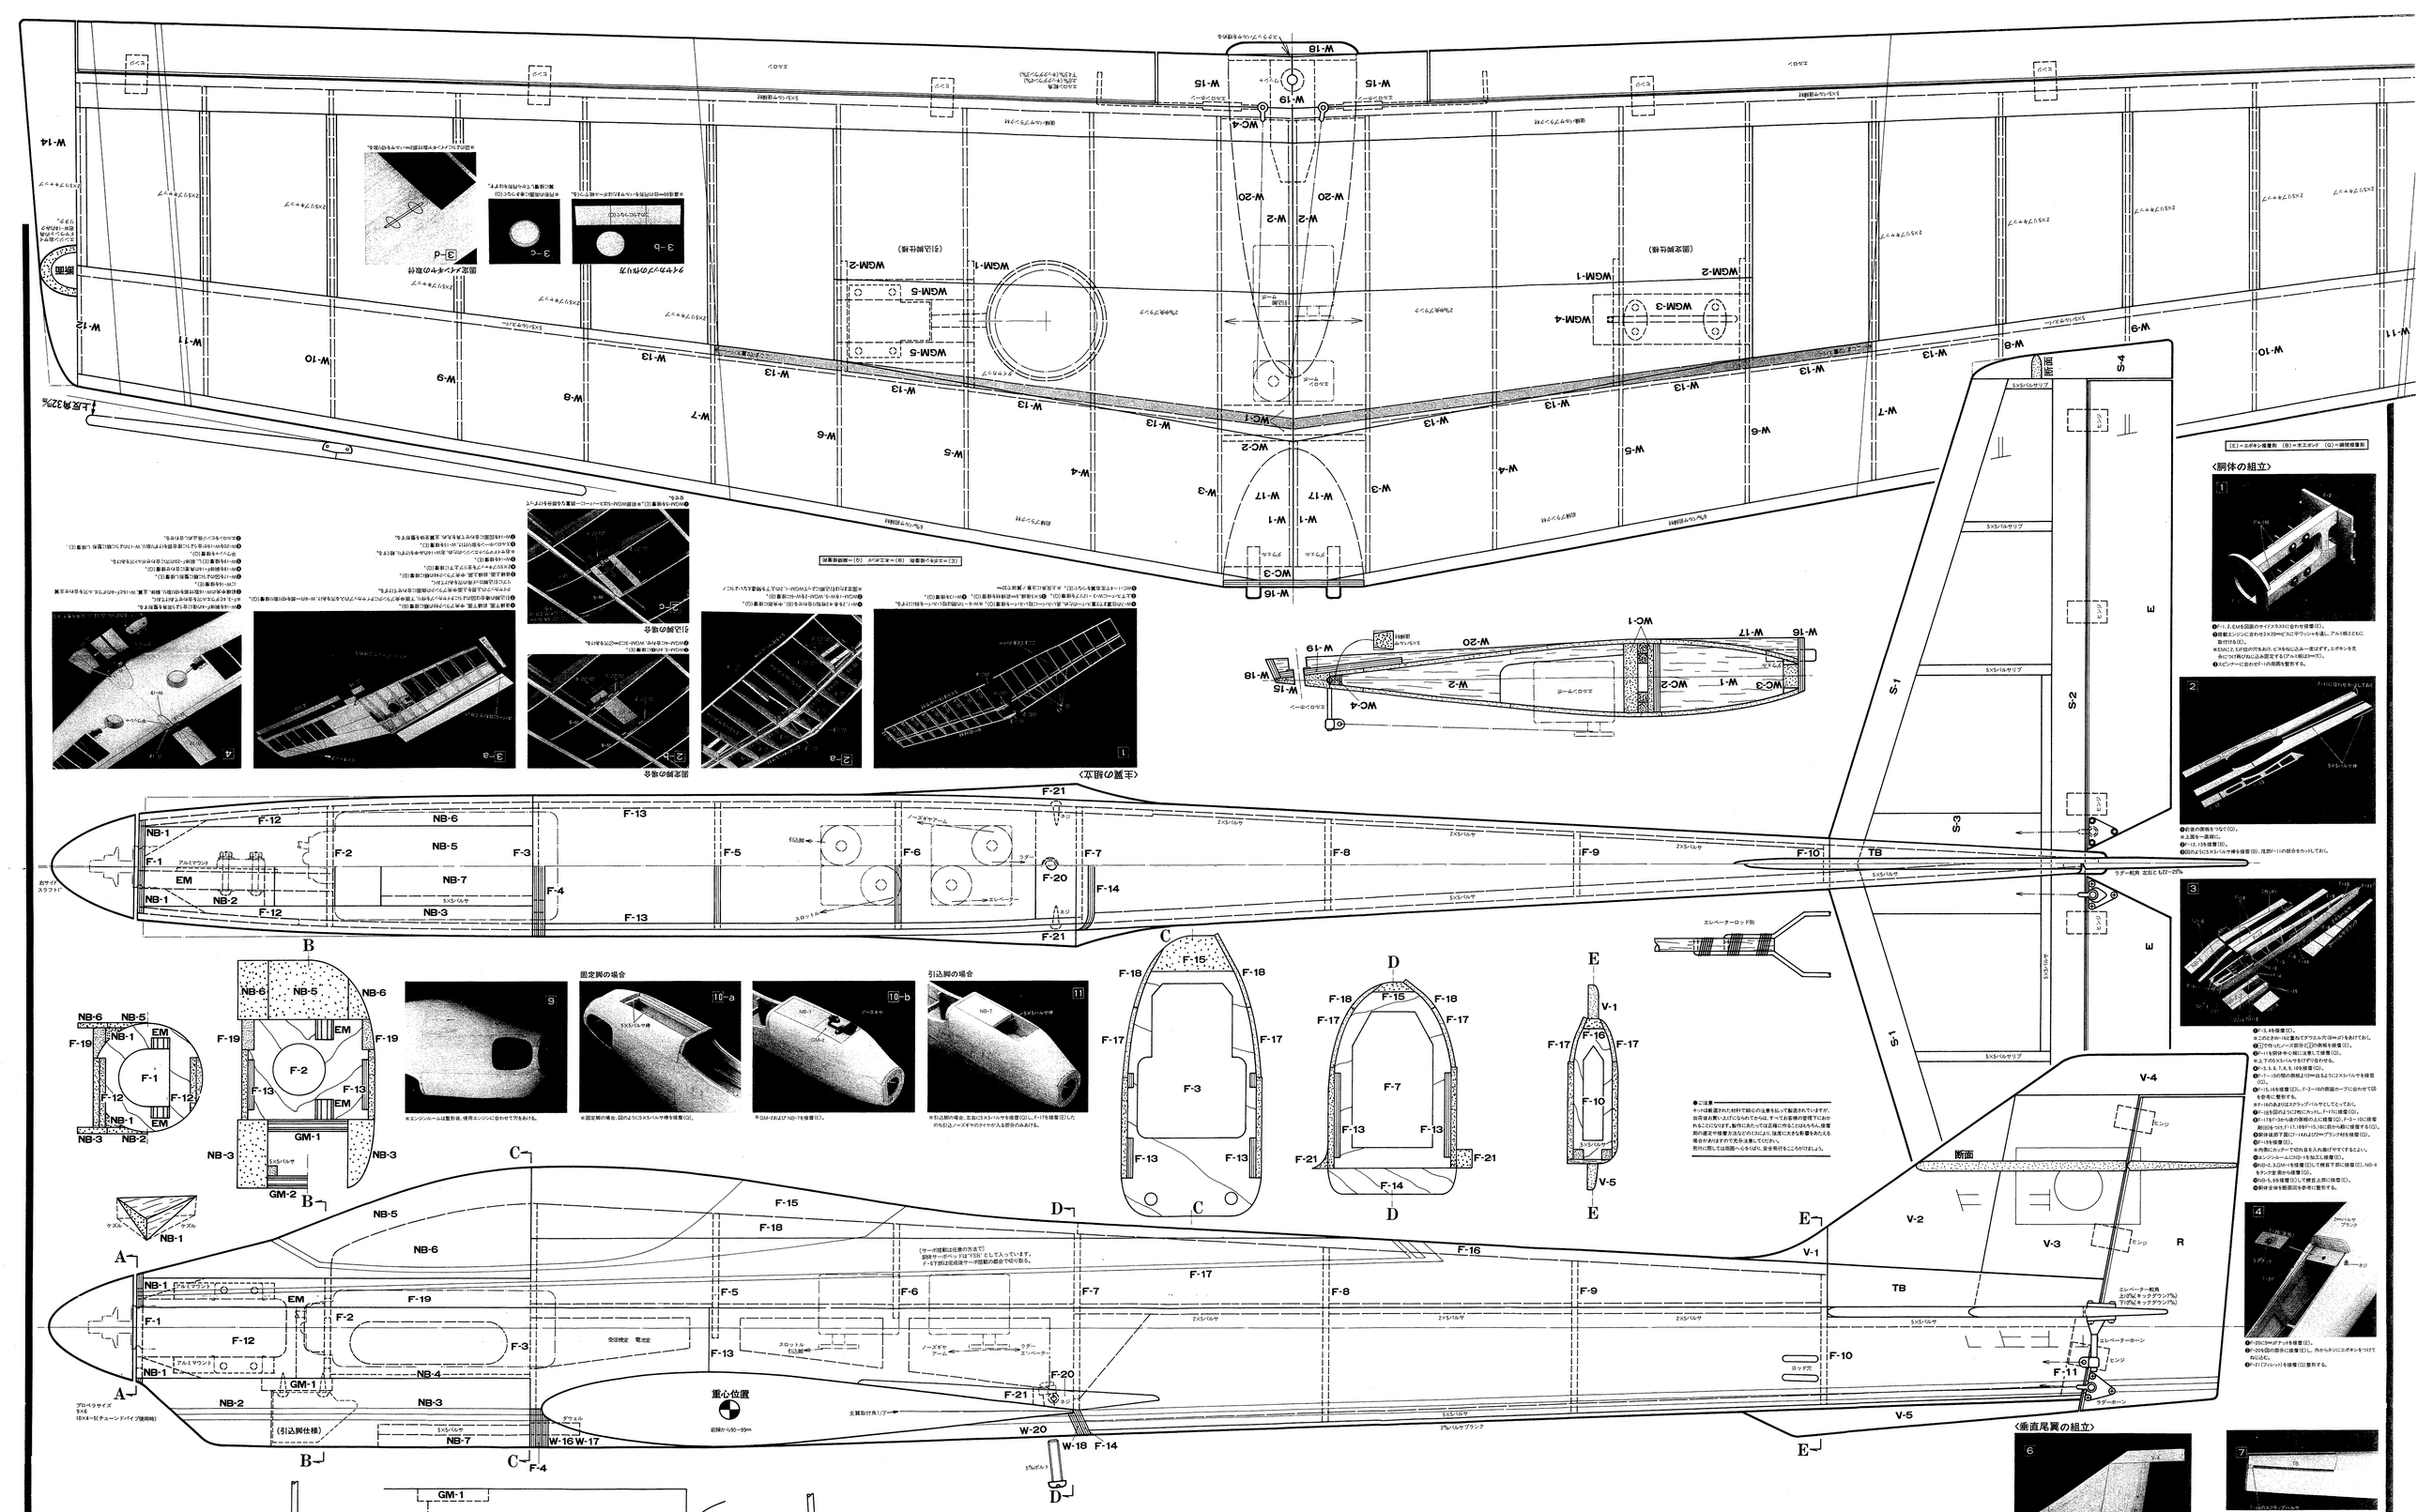

〈胴体の組立〉
〈垂直尾翼の組立〉
〈水平尾翼の組立〉
〈主翼の組立〉
固定脚の場合
引込脚の場合
重心位置
(固定脚仕様)
(引込脚仕様)
45〜50%タイヤ
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-7
W-8
W-9
W-10
W-11
W-12
W-13
W-14
W-15
W-16
W-17
W-18
W-19
W-20
WC-1
WC-2
WC-3
WC-4
WGM-1
WGM-2
WGM-3
WGM-4
WGM-5
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
NB-1
NB-2
NB-3
NB-4
NB-5
NB-6
NB-7
EM
GM-1
GM-2
TB
S-1
S-2
S-3
S-4
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
E
R
断面
A
B
C
D

●ご注意

キットは厳選された材料で細心の注意を払って製造されていますが、出荷後お買い上げになられてからは、すべてお客様の管理下におかれることになります。製作にあたっては正確に作ることはもちろん、接着剤の選定や接着方法などのミスにより、強度に大きな影響をあたえる場合がありますので充分注意してください。

飛行に際しては周囲へ心をくばり、安全飛行をこころがけましょう。

❶S-1、2、3と図面に合わせて作った5×5バルサリブで水平尾翼を組み立てる(Q)。
左右S-4を接着(Q)。
❷翼端S-4を図面に合わせ丸め、水平尾翼全体を整形する。

❶仮止めのTBをとりはづし、水平尾翼、TB、垂直尾翼の順に接着(E)。
※水平垂直のかたむきに注意する。
❷V-5を整形し、接着(Q)。
❸ラダー"R"をV型に整形する。
❹ラダー"R"、エレベーター"E"を、ヒンジを仮止めして合わせておく。

URSA MAJOR｜25

19〜25級曲技専用機★ウルサマジョール25★全長1090mm/全幅1260mm/主翼面積28d㎡/全備重量1500〜1700g/エンジン/19〜25SR/RCメカ3〜5ch(引込脚)/翼型14.5%完全対称

●附属部品＝エルロンホーン/ラダー、エレベーターホーン/固定メイン、ノーズギヤ/脚取付プラスチックパーツ 各ビス類 ●別途購入＝燃料タンク(MK200cc角)/タイヤ45〜50mm×3/ヒンジ×15/接着剤(エポキシ、瞬間、木工ボンド)リンケージ関係部品/機体仕上げ用品(フイルムまたは塗料など)、エンジン、プロペラ、スピンナー(52mm)/RCメカ3ch以上/5ch引込脚仕様の場合は引込脚一式

●図面は紙の伸縮により寸法誤差があります。カット済みの部品を基準にして組み立ててください。

●設計者／吉岡嗣貴 ●製造元／ヨシオカ・モデル・ファクトリィ

YOSHIOKA
MODEL
FACTORY
大翔

本機の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。